

કેપ્ટન

ફાર્મ મીકેનાઈઝેશન સોલ્યુશન



કેપ્ટન ટ્રેક્ટર્સ પ્રા. લી.

હેડ ઓફિસ / પ્લાન્ટ : પડવલા રોડ, વેરાવળ (શાપર), તા. કોટડા સાંગાણી, જી. રાજકોટ (ગુજરાત) પીન કોડ - 360024, મો. 97262 70707, 92280 18432.
કોર્પોરેટ ઓફિસ : ટવીન સ્ટાર બિલ્ડિંગ, સાઉથ બ્લોક, 15 મો માળ, 150 ફિટ રિંગ રોડ, નાના મૌવા સર્કલની બાજુમાં, રાજકોટ (ગુજરાત), પીનકોડ 360005.

www.captaintractors.com

Toll Free : 1800 212 212 9

Follow us on      

www.captaintractors.com

Toll Free : 1800 212 212 9

Follow us on      



ફ્રન્ટ હીલ ટ્રેક ઓપ્શન (+5% ટોલરન્સ)

સાઈઝ (મી.મી./ ઇંચ) - સ્ટાન્ડર્ડ	760 / 30	860 / 34
સાઈઝ (મી.મી./ ઇંચ) - ઓપ્શનલ	895 / 35	950 / 37

રીયર હીલ ટ્રેક ઓપ્શન (+5% ટોલરન્સ)

સાઈઝ (મી.મી./ ઇંચ) - સ્ટાન્ડર્ડ	811 / 32	811 / 32
સાઈઝ (મી.મી./ ઇંચ) - ઓપ્શનલ	705 / 28	845 / 33
	743 / 29	848 / 33
	845 / 33	883 / 35
	848 / 33	951 / 37
	883 / 35	988 / 39
	951 / 37	
	988 / 39	



એડજસ્ટેબલ હીલ ટ્રેક
28 ઇંચ થી 39 ઇંચ

ટ્રેક્ટર એવું જે
ખેતીનાં બધા પાકને કામમાં
અનુકૂળ આવે એવું

ઓ. ડી. ડી. :



કેપ્ટન

10-30 HP કોમ્પેક્ટ ટ્રેક્ટર શ્રેણી

આ માત્ર ટ્રેક્ટર જ નથી; ખેડૂતોના ગર્વ નું પ્રતીક છે



8G
THE EIGHTH
GENERATION

ભારતમાં પહેલીવાર

3 વર્ષની વોરંટી

અનલિમિટેડ*

કલાકો માટે

15 ઓક્ટોબર 23 થી થનાર ડિલિવરી પર લાગુ

200 DI LS | 250 DI | 280 | 223 | 283

શ્રેણીના ટ્રેક્ટરને લાગુ

* કંપની વોરંટી નિયમોને આધીન

મિની ટ્રેક્ટરની વિશાળ શ્રેણી




	સ્પેસિફિકેશન	120 DI 12 હો.પા. શ્રેણી	200 DI LS 20 હો.પા. શ્રેણી	250 2WD LS 25 હો.પા. શ્રેણી	250 4WD LS 25 હો.પા. શ્રેણી	280 2WD LS / 280 4WD 28 હો.પા. શ્રેણી	280 DX 28 હો.પા. શ્રેણી
Engine	સિલિન્ડર ની સંખ્યા કેપેસિટી (સી.સી) રેટેડ સ્પીડ (RPM) કુલિંગ સિસ્ટમ બોર / સ્ટ્રોક (મી.મી)	1 611 3000 વોટર કુલ્ડ 92/92	1 947.4 2200 વોટર કુલ્ડ 102/116	2 1290 2200 વોટર કુલ્ડ 95/91	2 1290 2200 વોટર કુલ્ડ 95/91	2 1290 2500 વોટર કુલ્ડ 95/91	2 1290 2500 વોટર કુલ્ડ 95/91
Tyres	આગળ પાછળ	4.50 x 10 6.00 x 16	5.00 x 12 8.00 x 18	5.25 x 14 8.30 x 20	180/85 D12 5.00 x 12 8.3 x 20 8.00 x 18	5.25 x 14 / 180/85 D12 8.30 x 20	5.00 x 15 9.5 x 24
Dimension (+/-5%)	સાઈઝ (લંXપોXઉ) મી.મી.	2258 x 921 x 1265	2650 x 1040 x 1320	2490 x 1110 x 1330	2690 x 1105 x 1360	2680 x 1105 x 1360 / 2490 x 1040 x 1330	2710 x 1260 x 1480
	વજન (કી.ગ્રા) વ્હીલ બેઝ (મી.મી) ટ્રેક પહોળાઈ (મી.મી)	535 1240 Front : 680, Rear : 831	890 1435 Front : 890 Rear : 811	890 1490 Front : 860, Rear : 810 (એડજસ્ટેબલ)	960 1490 Front : 890, Rear : 810 (એડજસ્ટેબલ)	890/960 1490 Front : 890 Rear : 810	1020 1540 960 (1070 એડજસ્ટેબલ)
Transmission	પ્રકાર ગિયર સંખ્યા પી.ટી.ઓ સ્પીડ મહત્તમ સ્પીડ બ્રેક નો પ્રકાર	સ્લાઈડિંગમેશ 6 ફોરવર્ડ, 2 રિવર્સ 540@ 2430 25.99 શૂ બ્રેક	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 540@2550, 540E@1990 25 ઓ.આઈ.બી.	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 540@2550, 540E@1990 26.58 ઓ.આઈ.બી.	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 540@2550, 540E@1990 23.13 ઓ.આઈ.બી.	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 540@2550, 540E@1990 23.13 ઓ.આઈ.બી.	સીન્ક્રોમેશ 8 ફોરવર્ડ, 2 રિવર્સ 540@2400 27.6 ઓ.આઈ.બી.
	સ્થિરિંગ	મિકેનિકલ સ્થિરિંગ	હાઇડ્રોસ્ટેટિક	હાઇડ્રોસ્ટેટિક	હાઇડ્રોસ્ટેટિક	હાઇડ્રોસ્ટેટિક	મિકેનિકલ/પાવર સ્થિરિંગ

નોંધ : કંપનીની સતત સુધારાની નીતિ અનુસાર સમયાંતરે કોઈપણ જાતની પુર્વજાણકારી વગર ઉપરોક્ત વિગતોમાં કોઈપણ ફેરફાર થવાને પાત્ર.



	સ્પેસિફિકેશન	223 4WD 22 હો.પા. શ્રેણી	283 4WD 28 હો.પા. શ્રેણી
Engine	સિલિન્ડર ની સંખ્યા કેપેસિટી (સી.સી) રેટેડ સ્પીડ (RPM) કુલિંગ સિસ્ટમ બોર / સ્ટ્રોક (મી.મી)	3 952 3000 વોટર કુલ્ડ 76/70	3 1318 2700 વોટર કુલ્ડ 78/92
Tyres	આગળ પાછળ	5.00 x 12 / 180 85D12 8.00 x 18 / 8.3 x 20	5.00 x 12 / 180 85D12 8.00 x 18 / 8.3 x 20
Dimension (+/-5%)	સાઈઝ (લંXપોXઉ) મી.મી.	2690 x 1080 x 1455	2690 x 970 x 1430
	વજન (કી.ગ્રા) વ્હીલ બેઝ (મી.મી) ટ્રેક પહોળાઈ (મી.મી)	885 1490 880	880 1490 811
Transmission	પ્રકાર ગિયર સંખ્યા પી.ટી.ઓ સ્પીડ મહત્તમ સ્પીડ બ્રેક નો પ્રકાર	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 648@1196, 540@1000 23.6 km/hr. ઓ.આઈ.બી.	સ્લાઈડિંગમેશ 9 ફોરવર્ડ, 3 રિવર્સ (H+M+L) 540@2650, 540E@1990 25.00 / 27.23 km/hr. ઓ.આઈ.બી.
	સ્થિરિંગ	હાઇડ્રોસ્ટેટિક	હાઇડ્રોસ્ટેટિક

નોંધ : કંપનીની સતત સુધારાની નીતિ અનુસાર સમયાંતરે કોઈપણ જાતની પુર્વજાણકારી વગર ઉપરોક્ત વિગતોમાં કોઈપણ ફેરફાર થવાને પાત્ર.

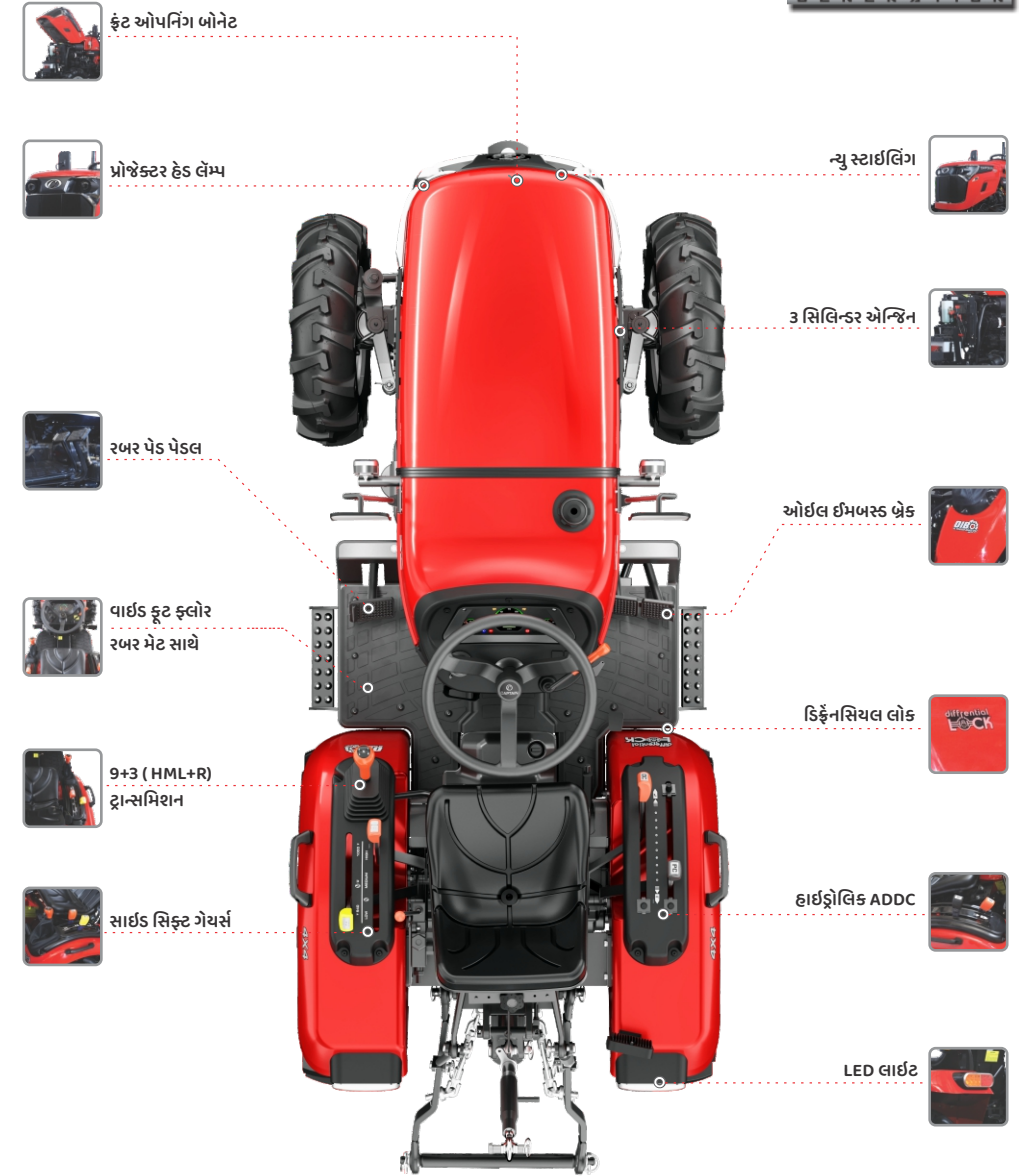

*ફોટો ગ્રાફસ માં દર્શાવેલ ક્રીયર્સ અને એક્સેસરીઝ સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલનો ભાગ ના હોય શકે